

Live tooling for CNC Lathes



Porte-outils tourants pour les fours CN / Portautensili motorizzati per tornio CN



"Perfect work requires passion, precision
and well designed and reliable tools.
Madaula's focus
is to supply these tools to world-wide industry"



Tradition in precision

Since 1956 **Madaula** has stood for the highest quality and the best reliability of its products.

We have more than 55 years of experience in design, development and manufacture all kind of heads for the machine tool industry.



Depuis 1956, **Madaula** est synonyme de la plus haute qualité et de la meilleur fiabilité pour ses produits. Nous avons plus de 55 ans d'expérience dans la conception, le développement et la fabrication de tous types de têtes pour l'industrie de la machine-outil.

Dal 1956 **Madaula** è sinonimo di massima qualità e di grande affidabilità. Abbiamo più di 55 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di tutti i tipi di teste per il settore delle macchine utensili.



Innovation and reliability

We're focused on our ability to create products adapted to our customer's needs, reduce their manufacturing cost, thereby improving their competitive edge in the market.

We work to ensure optimally designed, precise, robust and durable products.

We love challenges.

Our goal is to turn your vision into reality and thereby increase your productivity.

Nous nous sommes consacrés sur notre capacité à créer des produits adaptés aux besoins des clients, à réduire leurs coûts de fabrication et ainsi améliorer leur avantage compétitif sur le marché.

Nous travaillons pour créer des produits de conception optimale, durables, robustes et précis.

Nous aimons les défis.

Notre objectif est d'augmenter votre productivité.

Siamo concentrati sulla nostra capacità di creare prodotti adatti alle esigenze dei nostri clienti, ridurre i loro costi di produzione, migliorando in tal modo il loro vantaggio competitivo nel mercato.

Lavoriamo costantemente per progettare in modo ottimale i nostri prodotti per renderli precisi, robusti e durevoli.

Noi amiamo le sfide. Il nostro obiettivo è quello di trasformare la vostra richiesta in realtà e di conseguenza aumentare la vostra produttività.

All over the world

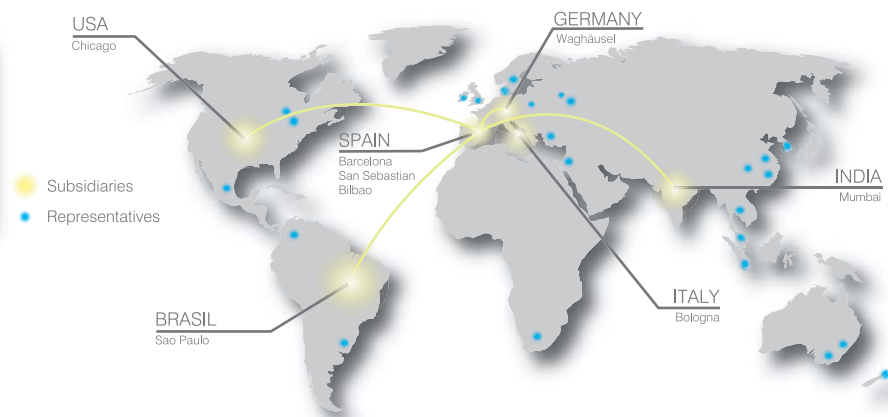


Our head office and factory are located in Barcelona, recognized city throughout the world by the creativity and constant innovation of its industries.

We sell all over the world with subsidiaries in Germany, USA, Italy, Brazil and India with representatives all over the world. We export the 80% of our production.

Notre siège social et l'usine sont situés à Barcelone, ville reconnue mondialement par sa la créativité et constante innovation. Nous vendons partout dans le globe avec des filiales en Allemagne, USA, Italie, Brésil et l'Inde, et avec des représentations dans le monde entier. Nous exportons le 80% de notre production.

La nostra sede principale e lo stabilimento si trova a Barcellona, città riconosciuta in tutto il mondo per la creatività e l'innovazione costante delle sue industrie. Vendiamo in tutto il mondo con filiali in Germania, Stati Uniti, Italia, Brasile e India con i rappresentanti di tutto il mondo. Esportiamo l'80% della nostra produzione.



New manufacturing facility

We welcome you to our brand new facility designed with modern, bright and eco-friendly architecture which includes open space offices and production area.

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre nouveau bâtiment conçu de façon moderne, lumineux et respectueux de notre environnement qui comprend les bureaux et la production.

Vi diamo il benvenuto alla nostra nuovissima struttura progettata con architettura moderna, luminosa ed eco-friendly, che comprende uffici open space e zona di produzione.



Passion for precision

Precise and rigid manufacture
Adaptable to all types of machines
100% Checked and tested
High speed rotation
Longer toll life

Modular design. All types of turret connections and drive couplings available.

Concept modulaire. Nous fabriquons tous les types de connection et entraînement aux différentes tourelles.

Disegno modulare. Tutti i tipi di connessioni torretta e trascinamento disponibili.

Adjustable coolant nozzle.

Buse orientable pour l'arrosage.
Ugello refrigerante regolabile.

High precision P4 quality preloaded bearings.

Roulements de haute précision P4 précharges.
Cuscinetti di alta precisione qualità P4 precaricati.

Improved sealing design combining a labyrinth and optimized friction seals to get hermetically sealed spindles.

Amélioration de la conception de l'étanchéité en combinant un labyrinthe et joints à friction optimisée pour obtenir une parfaite étanchéité.

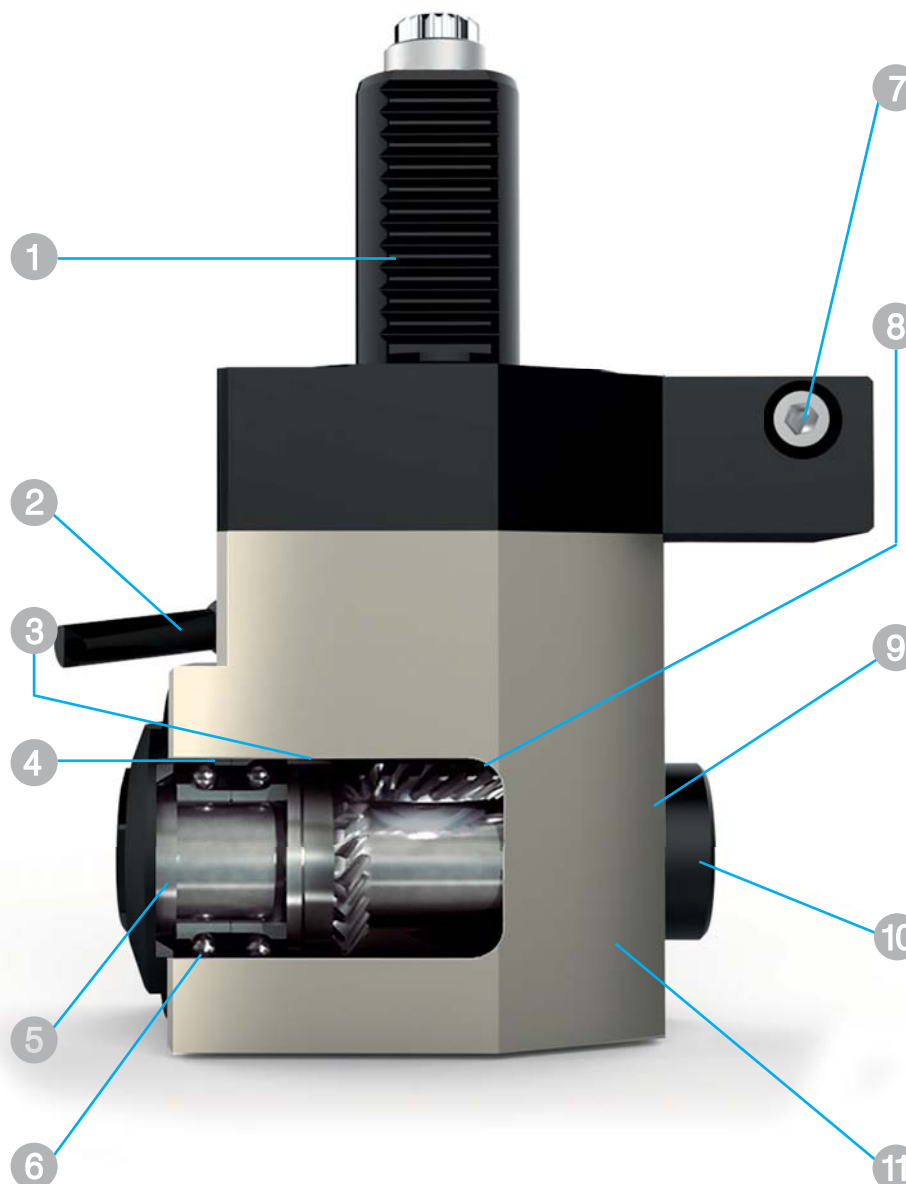
Disegno migliorato che combina labirinti e guarnizioni di tenuta, ottimizzati per ottenere mandrini ermetici.

Multiple output options.

Multiples options de sortie.
Diverse opzioni di uscita.

Primary labyrinth seal.

Joint à labyrinthe primaire.
Tenuta primaria a labirinto.



Fixed type or easy alignment system. Reduced set up time.

Système fixe ou de réglage facile.
Temps de mise à point réduit.

Sistema fisso oppure di facile regolazione.
Tempo di installazione ridotto.

Hand matched or ground spiral bevel gears to minimize backlash. Smooth and quiet running with higher torque.

Engrenages conique-spirales rectifiés ou rodés pour un jeu minimale.
Fonctionnement souple et silencieux avec un couple élevé.

Abbinato a ingranaggi conici a spirale per ridurre al minimo il contraccolpo.
Fluido e silenzioso con una coppia più elevata.

Hardened aluminium bodies for light heads. Steel bodies for heavy heads. Bodies machined from a solid block.

Corps en aluminium durci pour les têtes légères.
Corps en acier pour les têtes lourdes.
Corps usinés du massif.

Corpi in alluminio temprato per teste piccole.
Corpi in acciaio per teste pesanti.
Corpi lavorati dal pieno.

Available with coolant through the spindle up to 80 bar.

Disponible avec passage du liquide de refroidissement à travers de la broche jusqu'à 80 bar.

Disponibili con refrigerante interno mandrino fino 80 bar.

High grade synthetic grease for long life lubrication. Lubrification à la graisse à longue durée de vie. Grasso sintetico per la lubrificazione a lunga durata.

Application fields

Aerospace

Aéronautique / Aerospaziale

Automotive

Automobile / Automotive

Components

Composants mécaniques / Componenti

Electronics

Electronique / Elettronica

Energy

Énergie / Energia

Heavy industry

Industrie lourde / Industria pesante

Machine tool equipment

Équipement de machine-outils /
Attrezzature per macchine utensili

Medical

Médical / Medicafe

Micro-mechanics

Micro-mécanique / Micro-meccanica

Defense

Défense / Difesa

Orthopaedics

Orthopédie / Ortopedia

Power generation

Génération d'énergie /
Produzione di energia

Railway engineering

Ferroviaire / Ingegneria ferroviaria

Watch-making industry

Industrie horlogère / Settore orologeria

Wind industry

Industrie éolienne / Settore eolico



Turbine image by Kollected


MODELS

VDI-20: Baruffaldi TOEM/TBMA-120/12
Spinner TC-42


VDI-30: Baruffaldi TOEM/TBMA-160/12
Jyoti TMC-250A
Spinner TC-46/52/65/66/400/600/67L
Traub TND-200
AUM-Angelini OSCAR

VDI - 16


AXIAL



RADIAL SET-BACK




AXIAL INT. COOL.30 bar




VDI - 20

AXIAL




RADIAL SET-BACK




VDI - 30


AXIAL




RADIAL



RADIAL SET-BACK




RADIAL ADJUSTABLE




CODE	BF.000.16	BF.011.16	BF.005.16	BF.000.20	BF.011.20	BF.000.30	BF.010.30	BF.011.30	BF.021.30
OUTPUT	ER-16	ER-16	ER-16	ER-20	ER-20	ER-25	ER-25	ER-25	ER-16A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	15	15	15	25	25	30	30	30	18

VDI - 30


SAW-MILL




AXIAL SPEEDER




AXIAL INT. COOL. 30 bar




RADIAL SPEEDER




RADIAL SET-BACK INT. COOL. 80 bar




RADIAL FIX. "Y" AXIS



AXIAL OFFSET SPEEDER



AXIAL SAW-MILL



CODE	BF.030.30	BF.002.30	BF.005.30	BF.013.30	BF.017.30	BF.024.30	BF.026.30	BF.038.30
OUTPUT	Ø 25	ER-16	ER-25	ER-20	ER-25	ER-25	ER-20	Ø 32
RATIO	1:0.79	1:5	1:1	1:3	1:1	1:1	1:4	1:1
SPEED RPM Max	3.000	18.000	6.000	10.000	6.000	6.000	12.000	6.000
TORQUE Nm	38	6	30	10	30	30	7	30



MODELS

VDI-40: Baruffaldi TOEM/TBMA-200/12
Accuway UT-300/300L
CMZ TL-20M
Spinner TC-67H

VDI-50: Baruffaldi TOEM/TBMA-250/12
CMZ TBI-520
Spinner TC-82/FP-82

VDI - 40

	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	AXIAL OFFSET	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL SPEEDER	SAW-MILL REDUCER
CODE	BF.000.40	BF.010.40	BF.011.40	BF.021.40	BF.030.40	BF.001.40	BF.005.40	BF.013.40	BF.030.40R
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32	ER-25	Ø 16	ER-32	ER-32	ER-32A	Ø 22
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	4:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10.000	4.000
TORQUE Nm	50	50	50	30	50	50	50	17	200

VDI - 50

	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	AXIAL OFFSET	AXIAL SPEEDER	AXIAL REDUCER x3	AXIAL REDUCER x5
CODE	BF.000.50	BF.010.50	BF.011.50	BF.021.50	BF.030.50	BF.001.50	BF.002.50	BF.003.50x3	BF.003.50x5
OUTPUT	ER-40	ER-40	ER-40	ER-32	Ø 25	ER-40	ER-40	ER-40	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	3:1	5:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	100	100	100	60	100	100	33	300	500



VDI - 50

	AXIAL INT. COOL. 30 bar	AXIAL OFFSET INT. COOL. 80 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar	RADIAL SET-BACK INT. COOL. 80 bar	SAW-MILL REDUCER	RADIAL FIX. "Y" AXIS
CODE	BF.005.50	BF.006.50	BF.016.50	BF.017.50	BF.030.50R	BF.051.50
OUTPUT	ER-40	ER-40	ER-40	ER-40	Ø 27	ER-32A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1.3:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	100	100	100	100	130	100

VDI - 60

	AXIAL	RADIAL	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL SET-BACK INT. COOL. 80 bar
CODE	BF.000.60	BF.010.60	BF.021.60	BF.005.60	BF.017.60
OUTPUT	ER-50	ER-50	ER-32	ER-50	ER-50
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	180	180	60	180	180



MODELS

BMT-44: Doosan Lynx 220/Puma MX-1600
BMT-55: Doosan Puma 2100/2600/300/3100
Doosan Puma MX-2000/2500/2600
Doosan Puma TT-2500/U-400


BMT-55: Doosan VT-450/VTT/TL2000/2500
Hyundai WIA SKT-200/250TTSY
Victor VTurn-A26

BMT-45


AXIAL



RADIAL



RADIAL
ADJUSTABLE




AXIAL




AXIAL




RADIAL




RADIAL



RADIAL
SET-BACK



RADIAL
ADJUSTABLE




CODE	DN.000.45	DN.010.45	DN.021.45	DN.000.55/ER25	DN.000.55/ER32	DN.010.55/ER25	DN.010.55/ER32	DN.011.55	DN.021.55
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-16A	ER-25	ER-32	ER-25	ER-32	ER-25A	ER-16A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	18	50	50	50	50	50	18




BMT-55


SAW-MILL




AXIAL
OFFSET



AXIAL
INT. COOL. 30 bar



RADIAL
SPEEDER




RADIAL
SPEEDER
INT. COOL. 80 bar




RADIAL
DOUBLE OUTPUT



SAW-MILL
REDUCER



RADIAL
"Y" AXIS



CODE	DN.030.55	DN.001.55	DN.005.55	DN.013.55	DN.018.55	DN.029.55	DN.030.55/R	DN.054.55
OUTPUT	Ø 22	ER-25	ER-32	ER-25	ER-16	ER-16 x 2	Ø 22	ER-20A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:3	1:3	1:1	2.5:1	1:1
SPEED RPM Max	3.500	6.000	6.000	10.000	15.000	6.000	3.000	6.000
TORQUE Nm	50	50	50	17	17	50	125	50




Specials Welcome

MODELS

BMT-65: Doosan Puma 300/2100/2600/3100
Doosan Puma MX-2000/2500/2600
Doosan Puma TT-2500/U-400
Doosan VT-450/VT/TL-2000/2500
Hyundai WIA SKT-200/250TTSY


BMT-65: Victor VTurn-A26
BMT-75: Doosan Puma 400/480/500/V500/VT750
Hwacheon Hi-Tech 580/700/7026
Hyundai SKT-400 LCM/V80

BMT-65

	AXIAL	RADIAL	RADIAL ADJUSTABLE 	SAW-MILL REDUCER	AXIAL NARROW SPACES SPEEDER
CODE	DN.000.65	DN.010.65	DN.021.65	DN.030.65	DN.026.65
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-25	Ø22	ER-8
RATIO	1:1	1:1	1:1	4:1	1:2
SPEED RPM Max	5.000	5.000	5.000	3.500	9.000
TORQUE Nm	70	70	30	280	35







BMT-75



	AXIAL	RADIAL	RADIAL ADJUSTABLE 	SAW-MILL	RADIAL INT. COOL. 80 bar	WORK INSIDE TUBES	WOODRUFF KEY CUTTER
CODE	DN.000.75	DN.010.75	DN.021.75	DN.030.75	DN.016.75	DN.040.75	DN.040.75W
OUTPUT	ER-40	ER-40	ER-32	Ø22	ER-40	ER-16A	ER-16A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	100	100	60	100	100	100	100



BMT-85

	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE	AXIAL INT. COOL. 30 bar
					
CODE	DN.000.85	DN.010.85	DN.008.85	DN.021.85	DN.005.85
OUTPUT	ER-50	ER-50	ER-50 x 2	ER-32	ER-50A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.500	3.500	3.500	4.000	3.500
TORQUE Nm	180	180	180	60	180

BMT-85

	AXIAL OFFSET INT. COOL. 80 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar	WOODRUFF KEY CUTTER	"Y" AXIS ± 35 mm
				
CODE	DN.006.85	DN.016.85	DN.040.85	DN.050.85
OUTPUT	ER-40A	ER-50A	ER-20A	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.500	3.500	3.500	3.500
TORQUE Nm	180	180	180	180



VDI - 20

	AXIAL	AXIAL	RADIAL SET-BACK	SAW-MILL	RADIAL SET-BACK SPEEDER	AXIAL SPEEDER	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET BACK	RADIAL ADJUSTABLE
CODE	DU.000.20/ER16	DU.000.20/ER20	DU.011.20	DU.030.20	DU.013.20	DU.026.20	DU.000.30	DU.010.30	DU.011.30	DU.021.30
OUTPUT	ER-16	ER-20	ER-20	Ø 25	ER-11	ER-11A	ER-25	ER-25	ER-25	ER-20A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:3	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	4.000	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	25	25	25	25	8	8	30	30	30	18

VDI - 30

	SAW-MILL	AXIAL OFFSET	AXIAL OFFSET DOUBLE OUTPUT	AXIAL OFFSET TRIPLE OUTPUT	FIXED ANGLE	RADIAL SET-BACK SPEEDER	AXIAL OFFSET SPEEDER	RADIAL SAW-MILL	AXIAL SAW-MILL
CODE	DU.030.30	DU.001.30	DU.004.30/2	DU.004.30/3	DU.012.30	DU.013.30	DU.026.30	DU.037.30	DU.038.30
OUTPUT	Ø 25	ER-25	ER-25 x 2	ER-25 x 3	ER-16A	ER-11	ER-11A	Ø 16	Ø 16
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:3	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000	15.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	30	30	10	10	30	30



Specials Welcome

VDI - 40






	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	SAW-MILL	AXIAL OFFSET	RADIAL INT. COOL. 80 bar	AXIAL	RADIAL SET-BACK
CODE	DU.000.40	DU.010.40	DU.011.40	DU.021.40	DU.030.40	DU.001.40	DU.005.40	DU.000.50	DU.011.50
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32	ER-25	Ø 16	ER-32	ER-32	ER-40	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	50	50	50	30	50	50	50	100	100

VDI - 50






	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	SAW-MILL	AXIAL OFFSET	RADIAL REDUCER	AXIAL INT. COOL. 30 bar	AXIAL OFFSET INT. COOL. 80 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar	RADIAL SET BACK INT. COOL. 80 bar
CODE	DU.021.50	DU.030.50	DU.001.50	DU.003.50	DU.005.50	DU.006.50	DU.016.50	DU.017.50
OUTPUT	ER-32	Ø 25.4	ER-40	ER-40	ER-40	ER-40	ER-40	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	4:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	60	100	100	400	100	100	100	100



VDI - 60

	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE	AXIAL REDUCER
					
CODE	DU.000.60	DU.010.60	DU.011.60	DU.021.60	DU.003.60
OUTPUT	ER-50	ER-50	ER-50	ER-32	ER-50
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	4:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	4.000	2.000
TORQUE Nm	180	180	180	60	720






VDI - 60

	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL REDUCER	RADIAL INT. COOL. 80 bar	AXIAL	RADIAL SET-BACK
					
CODE	DU.005.60	DU.014.60	DU.016.60	DU.000.80	DU.011.80
OUTPUT	ER-50	ER-50	ER-50	ER-50/ISO40	ER-50/ISO40
RATIO	1:1	4:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
TORQUE Nm	180	720	180	180	180






VDI - 80



VDI - 40

	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL
					
CODE	HS.000.40	HS.010.40	HS.011.40	HS.021.40	HS.030.40
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32	ER-25	Ø 16
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	50	50	50	50	50








VDI - 40

	AXIAL OFFSET SPEEDER	RADIAL SET-BACK SPEEDER INT. COOL. 80 bar	AXIAL OFFSET 2 SPINDLES	GEAR HOBBER	RADIAL "Y" AXIS
					
CODE	HS.007.40	HS.018.40	HS.032.40	HS.036.40	HS.051.40
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32	Ø 16	ER-32
RATIO	1:2	1:2	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	25	25	50	50	50










Specials Welcome

CYL. Ø 45

	AXIAL	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL REDUCER	AXIAL HEAVY DUTY
							
CODE	MY.000.ABX/ER25	MY.000.ABX/ER25A	MY.010.ABX	MY.011.ABX	MY.021.ABX	MY.030.ABX	MY.000.ABX/ER32
OUTPUT	ER-25	ER-25A	ER-25	ER-25	ER-16A	Ø27	ER-32
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	2:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	30	18	60	30

CYL. Ø 45

	AXIAL INT. COOL. 30 bar	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL HEAVY DUTY	FIXED ANGLE	RADIAL INT. COOL. 80 bar	RADIAL ADJUSTABLE SPEEDER	AXIAL SAW-MILL
							
CODE	MY.005.ABX/ER25A	MY.005.ABX/ER25	MY.010.ABX/ER32	MY.012.ABX	MY.016.ABX	MY.021.ABX/S	MY.038.ABX
OUTPUT	ER-25A	ER-25	ER-32	ER-25	ER-25	ER-16A	Ø 22
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	30	30	10	30



CYL. Ø 45

	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	AXIAL SPEEDER	AXIAL INT. COOL. 30 bar
CODE	MY.000.BND51	MY.010.BND51	MY.008.BND51	MY.021.BND51	MY.021.BND51/S	MY.002.BND51	MY.005.BND51
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25 x 2	ER-16	ER-16A	ER-11	ER-25
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:5	1:1
SPEED RFPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	10.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	18	6	6	30

CYL. Ø 45

	AXIAL OFFSET INT. COOL. 80 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar	RADIAL SPEEDER INT. COOL. 80 bar	RADIAL INSIDE TUBE	"Y" AXIS ± 10 mm	"Y" AXIS ± 40 mm
CODE	MY.006.BND51	MY.016.BND51	MY.018.BND51	MY.013.BND51	MY.050.BND51/1	MY.050.BND51/2
OUTPUT	ER-20A	ER-20	ER-20	SPECIAL	ER-20A	ER-16A
RATIO	1:1	1:1	1:2	1:3.25	1:1	1:1
SPEED RFPM Max	6.000	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	15	9	30	30



Specials Welcome

CYL. Ø 45 ·1




	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	AXIAL SPEEDER	FIXED ANGLE	RADIAL INT. COOL. 80 bar	"Y" AXIS ± 5 mm
CODE	MY.000.BND34	MY.010.BND34	MY.008.BND34	MY.002.BND34	MY.012.BND34	MY.016.BND34	MY.051.BND34
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25 x 2	ER-20A	ER-16A	ER-25	Ø25.4
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:5	1:1	1:1	1.5:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	6	30	30	45

CYL. Ø 45 ·2





	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	AXIAL SPEEDER	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar
CODE	MY.000.BNE34	MY.010.BNE34	MY.008.BNE34	MY.002.BNE34	MY.005.BNE34	MY.016.BNE34
OUTPUT	ER-20	ER-20	ER-20 x 2	ER-20A	ER-20	ER-20
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:5	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	6	30	30



CYL. Ø 45





	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE
				
CODE	MY.000.BNJ	MY.010.BNJ	MY.008.BNJ	MY.021.BNJ
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25 x 2	ER-16
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	18

CYL. Ø 45

	SAW-MILL REDUCER	RADIAL SPEEDER	AXIAL INT. COOL. 80 bar	GEAR HOBBING
				
CODE	MY.030.BNJ	MY.013.BNJ	MY.016.BNJ	MY.036.BNJ
OUTPUT	Ø20	ER-8	ER-25	Ø16
RATIO	4:1	1:5	1:1	4:1
SPEED RPM Max	2.000	20.000	6.000	2.500
TORQUE Nm	120	6	30	120



CYL. Ø 38

	AXIAL	RADIAL	AXIAL DOUBLE OUTPUT	AXIAL DOUBLE OUTPUT OFFSET	RADIAL DOUBLE OUTPUT
					
CODE	MY.000.BNA	MY.010.BNA	MY.023.BNA/A	MY.023.BNA/B	MY.029.BNA
OUTPUT	ER-16	ER-16	ER-16A x 2	ER-16A x 2	ER-16 x 2
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	30	30










MODELS






Cyl. Ø60: Mori Seiki NL-1500/2000/2500/3000
Mori Seiki NT-4200/5400
DMG CTX Beta 800
Goodway GS-2600Y

Chevalier FNL-250/320
Feeler HT-30 MC Y/SY
MT Rent - MTcut T25Y SY

Cyl. Ø 60

	AXIAL 	AXIAL 	RADIAL 	RADIAL DOUBLE OUTPUT 	RADIAL ADJUSTABLE 	AXIAL INT. COOL. 30 bar 	FIXED ANLGE 
CODE	MS.000.NL/ER32	MS.000.NL/ER40	MS.010.NL	MS.008.NL	MS.021.NL	MS.005.NL	MS.012.NL
OUTPUT	ER-32	ER-40	ER-40	ER-32 x 2	ER-25	ER-32	ER-25
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	70	70	70	70	30	70	70






Cyl. Ø 60

	RADIAL INT. COOL. 80 bar 	RADIAL CAPTO C4 INT. COOL. 80 bar 	AXIAL DOUBLE OUTPUT 	WORK INSIDE TUBES 	RADIAL SWIVELING 	RADIAL DOUBLE SWIVELING 
CODE	MS.016.NL	MS.016.NLC4	MS.023.NL	MS.040.NL	MS.051.NLA	MS.051.NLB
OUTPUT	ER-40	CAPTO C4	ER-25A x 2	ER-11A	ER-40	ER-25
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1.5	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	70	70	70	47	70	70








Specials Welcome

SL-150






	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	RADIAL SUBSPINDLE
						
CODE	MS.000.SL150	MS.010.SL150	MS.008.SL150	MS.021.SL150	MS.030.SL150	MS.033.SL150
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-20 x 2	ER-16A	Ø 22	ER-25
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000
TORQUE Nm	32	32	32	7	32	32

SL-200









	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	RADIAL SUBSPINDLE
						
CODE	MS.000.SL200	MS.010.SL200	MS.008.SL200	MS.021.SL200	MS.030.SL200	MS.033.SL200
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32 x 2	ER-16	Ø 22	ER-32
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	70	70	70	70	70	70



VDI-40

	AXIAL 	RADIAL 	RADIAL ADJUSTABLE 	AXIAL INT. COOL. 30 bar 	AXIAL OFFSET 
CODE	MU.000.MT20	MU.010.MT20	MU.021.MT20	MU.005.MT20	MU.001.MT20
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-16	ER-32	ER-32A
RATIO	1:1	1:1	1:5	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	15.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	50	50	10	50	50

CYL. Ø 40



	AXIAL * 	RADIAL 	RADIAL SET BACK 	RADIAL ADJUSTABLE 	SAW-MILL REDUCER 	RADIAL SPEEDER 	RADIAL 4 SPINDLES 	"Y" AXIS ± 15 mm 
CODE	MU.000.MT12	MU.010.MT12	MU.011.MT12	MU.021.MT12	MU.030.MT12B	MU.013.MT12	MU.029.MT12	MU.050.MT12
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25	ER-20A	Ø 22	ER-20	ER-16 x 4	ER-25
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	2.5:1	1:2	1:1	1:1
SPEED RPM Max	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	8.000	5.000	5.000
TORQUE Nm	30	30	30	18	75	15	30	30

*Also available with high pressure coolant through




Specials  Welcome



BMT-44

	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE 	AXIAL SPEEDER	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar	FIXED ANGLE 
CODE	NK.000.44	NK.010.44	NK.008.44	NK.021.44	NK.002.44	NK.005.44	NK.016.44	NK.012.44
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25 x 2	ER-16	ER-16A	ER-25	ER-25	ER-16
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:5	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	18	6	30	30	30

BMT-44

	RADIAL SPEEDER OFFSET 	SAW MILL SWIVELING 	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE 	SAW-MILL	AXIAL SPEEDER
CODE	NK.026.44	NK.051.44	NK.000.55	NK.010.55	NK.008.55	NK.021.55	NK.030.55	NK.002.55
OUTPUT	ER-16A	Ø 22	ER-32	ER-32	ER-32 x 2	ER-16A	Ø 22	ER-20A
RATIO	1:5	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:5
SPEED RPM Max	15.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	20.000
TORQUE Nm	6	30	50	50	50	18	50	10



MODELS

BMT-65: Nakamura SC-300
Nakamura TMC-200/300 M
Nakamura TW-20
Nakamura WT-300

BMT-75: Nakamura SC-450
Nakamura STS-40
Nakamura STW-40
Nakamura TMC-400
Nakamura TW-30

BMT-65

	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	SAW-MILL	RADIAL INT. COOL. 80 bar
CODE	NK.000.65	NK.010.65	NK.008.65	NK.021.65	NK.030.65	NK.016.65
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32 x 2	ER-16A	Ø 22	ER-32
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000
TORQUE Nm	70	70	70	30	70	70

BMT-75

	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar
CODE	NK.000.75	NK.010.75	NK.008.75	NK.021.75	NK.005.75	NK.016.75
OUTPUT	ER-40	ER-40	ER-32 x 2	ER-25	ER-40	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	100	100	100	60	100	100



MODELS

BMT-60-1: Okuma LB-2000 EX M MY/EX MW
Okuma LB-2500 EX M
Okuma LB-3000 EX M MY/EX MW MYW

BMT-60-2: Okuma LB-4000 EX M MY

BMT-60 · 1

	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE 0-105°	AXIAL DOUBLE OUTPUT	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar	RADIAL MULTIPLE
CODE	OK.000.LB2000	OK.010.LB2000	OK.008.LB2000	OK.021.LB2000	OK.004.LB2000	OK.005.LB2000	OK.016.LB2000	OK.023.LB2000
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32 x 2	ER-25	ER-25 x 2	ER-32	ER-32	ER-25 x 3
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	180	180	180	60	180	180	180	180



BMT-60 · 2

	AXIAL	RADIAL	RADIAL DOUBLE OUTPUT	RADIAL ADJUSTABLE 0-105°	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL INT. COOL. 80 bar	AXIAL HEAVY DUTY
CODE	OK.000.LB4000	OK.010.LB4000	OK.008.LB4000	OK.021.LB4000	OK.005.LB4000	OK.016.LB4000	OK.038.LB4000
OUTPUT	ER-40	ER-40	ER-40 x 2	ER-25	ER-40	ER-40	Ø 27
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	180	180	180	60	180	180	180



MODELS

VDI-30 · 1: Okuma LB-10 M/ Eco ES-L6/8 II M
Okuma LB-200 M/MW/MY
Okuma GENOS L-200 E-M MY
VDI-30 · 2: Okuma LT-10 M/LT-200 M/MY

VDI-40: Okuma Captain L-370M
Okuma Genos L-300 E-M/MY
Okuma LB-15 MW/LB-300 M/MW/LB-3000 EX M
Okuma LR-15 / ECO S L-10
Okuma LU-15 M/LU-300 M/MY

VDI-30 · 1

	AXIAL*	RADIAL*	RADIAL SET-BACK*	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	AXIAL*	RADIAL*
CODE	OK.000.LB200	OK.010.LB200	OK.011.LB200	OK.021.LB200	OK.030.LB200	OK.000.LT10	OK.010.LT10
OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25	ER-16A	Ø 16	ER-25	ER-25
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	18	30	30	30

VDI-30 · 2

VDI-40 · 1

	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	AXIAL*	RADIAL*	RADIAL SET-BACK*	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL
CODE	OK.021.LT10	OK.030.LT10	OK.000.LB300	OK.010.LB300	OK.011.LB300	OK.021.LB300	OK.030.LB300
OUTPUT	ER-16A	Ø 16	ER-32	ER-32	ER-32	ER-25	Ø 22
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	18	30	50	50	50	30	50



*Also available with high pressure coolant through







Specials Welcome

MODELS







VDI-40 · 1: Okuma Genos L-300 MW/MYW
Okuma LT-15 M/MY
Okuma LT-300 M/MW

VDI-40 · 2: Okuma LB-25 II M/400 M/4000 EX M
Okuma LU-25 M
VDI-40 · 3: Okuma LT-25 M/MY

VDI-40 · 1

	AXIAL*	RADIAL*	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	AXIAL*	RADIAL*
						
CODE	OK.000.LT15	OK.010.LT15	OK.021.LT15	OK.030.LT15	OK.000.LB400	OK.010.LB400
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-25	Ø 22	ER-40	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	50	50	30	50	50	50

VDI-40 · 2

	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL	AXIAL*	RADIAL*	RADIAL ADJUSTABLE	SAW-MILL
						
CODE	OK.021.LB400	OK.030.LB400	OK.000.LT25	OK.010.LT25	OK.021.LT25	OK.030.LT25
OUTPUT	ER-25	Ø 22	ER-32	ER-32	ER-25	Ø 22
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	30	50	50	50	30	50

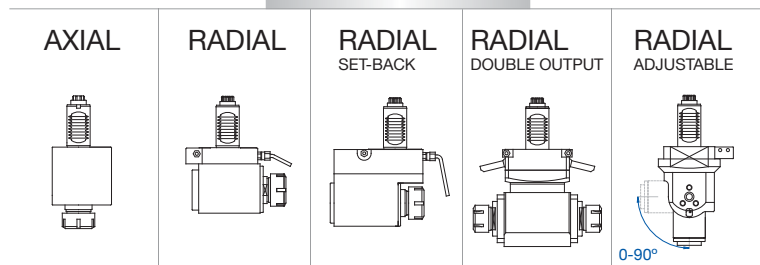
VDI-40 · 3



*Also available with high pressure coolant through

Specials  Welcome


VDI - 30 DIN 5480



CODE SA.000.3080 SA.010.3080 SA.011.3080 SA.008.3080 SA.021.3080

OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25	ER-25 x 2	ER-16A
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	30	18

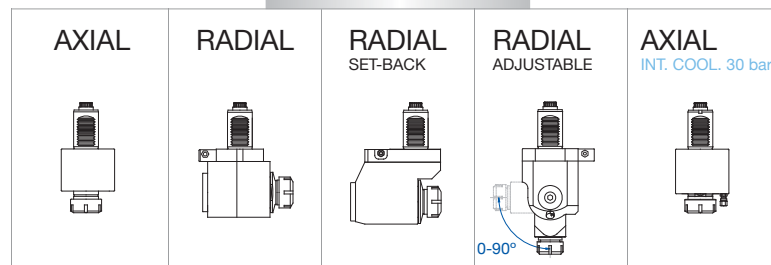
VDI - 40 DIN 5480



SA.000.4080 SA.010.4080 SA.011.4080 SA.021.4080 SA.005.4080

OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32	ER-25	ER-32
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	50	50	50	30	50

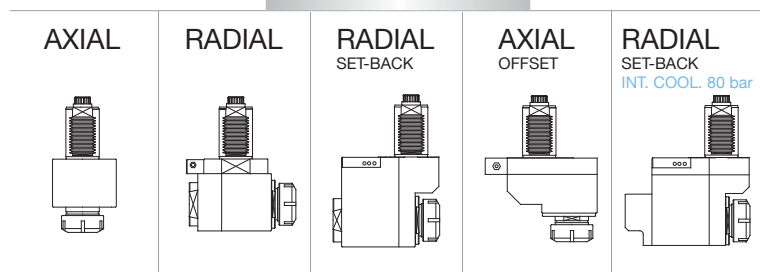
VDI - 50 DIN 5480



CODE SA.000.5080 SA.010.5080 SA.011.5080 SA.001.5080 SA.017.5080

OUTPUT	ER-40	ER-40	ER-40	ER-40	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	100	100	100	100	100

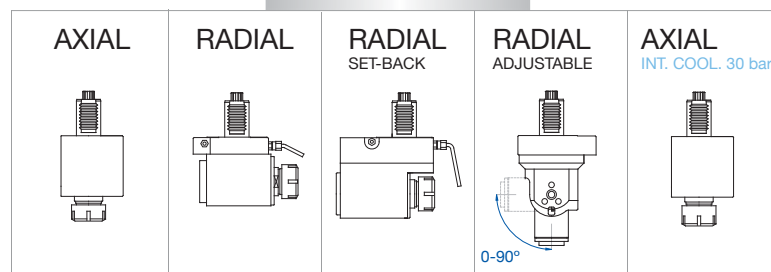VDI - 30 DIN 5482



SA.000.3082 SA.010.3082 SA.011.3082 SA.021.3082 SA.005.3082

OUTPUT	ER-25	ER-25	ER-25	ER-16A	ER-25
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TORQUE Nm	30	30	30	18	30



Specials Welcome

VDI - 40 DIN 5482






	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	SAW-MILL REDUCER	AXIAL OFFSET	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL SET-BACK INT. COOL. 80 bar
CODE	SA.000.4082	SA.010.4082	SA.011.4082	SA.021.4082	SA.030.4082	SA.001.4082	SA.005.4082	SA.017.4082
OUTPUT	ER-32	ER-32	ER-32	ER-25	Ø 22	ER-32	ER-32	ER-32
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	2.5:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TORQUE Nm	50	50	50	30	125	50	50	50

VDI - 50 DIN 5482





	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE 0-90°	SAW-MILL	AXIAL OFFSET	WORK INSIDE TUBES
CODE	SA.000.5082	SA.010.5082	SA.011.5082	SA.021.5082	SA.030.5082	SA.001.5082	SA.040.5082
OUTPUT	ER-40	ER-40	ER-40	ER-32	Ø 25.4	ER-40	ER-40
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	100	100	100	60	100	100	100



VDI - 60 DIN 5482

	AXIAL	RADIAL	RADIAL SET-BACK	RADIAL ADJUSTABLE	AXIAL REDUCER
					
CODE	SA.000.6082	SA.010.6082	SA.011.6082	SA.021.6082	SA.003.6082
OUTPUT	ER-50	ER-50	ER-50	ER-32	ER-50
RATIO	1:1	1:1	1:1	1:1	2:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	180	180	180	60	360

VDI - 60 DIN 5482

	AXIAL INT. COOL. 30 bar	RADIAL REDUCER	RADIAL INT. COOL. 80 bar	RADIAL SET-BACK INT. COOL. 80 bar
				
CODE	SA.005.6082	SA.014.6082	SA.016.6082	SA.017.6082
OUTPUT	ER-50	ER-50	ER-50	ER-50
RATIO	1:1	2:1	1:1	1:1
SPEED RPM Max	3.000	3.000	3.000	3.000
TORQUE Nm	180	360	180	180



Output types

ER Collet DIN 6499



Coromant Capto®



ER-A Internal collet DIN 6499 / KM™



Quick change tapping holder / HSK DIN 69893



Weldon DIN 1835 or Wistle notch / ABS® KOMET®



Madaula modular MMT System / DIN 6358



Live tooling available for

ACCUWAY

AFM

AMADA

AMK

AVM

AXA

BIGLIA

BENZINGER

BOEHRINGER

BOLEY

BRAUNGART

BRINKMANN

BUMOTEC

CAZENEUVE

CINCINNATI

CMZ

COLCHESTER

CSEPEL

DAINICHI

DANOVAT

DMG

DÖRRIES-SCHARMANN

DS6-PONY

EMAG

EMCO

ERGOMAT

FAMAR

FAMOT

FEMCO

GANESH

GEMINIS

GEORG FISCHER

GILDEMEISTER

GOODWAY

GRAZIANO

GURUTZPE

HANKOOK

HARDINGE

HEID

HERNAULT

HERNAULT-TOYODA

HESSAPP

HEYLIGENSTAEDT

HITACHI-SEIKI

HOBEGGER

HURCO

HYUNDAI-WIA

HWACHEON

IKEGA

INDEX

IYORI

JATOR

J.G.WEISSER

JINN-FA

KERN

KUMMER

LARU

LEADWELL

LEALDE

MAGDEBURG

MAHO

MANURHIN

MAS-KOVOSVIT

MATRA

MAX NOVO

MAZAK

MHP

MAXMULLER

MONARCH

MONFORTS

MÜGA

MWF

NILES

PADOVANI

PITTLER

RAMO

REALMECA

RIKA

ROMI

SAEILO

SCHERER

SHAUBLIN

SMEC

SOMAB

SONIM

SPINNER

STOREBRO

SYMG

TAKAMAZ

TAKANG

TAKISAWA

TECHNO

TEZSA

TOS

TORGTAI

TRAUB

VICTOR

VOEST-ALPINE

WEILER

WEISSER

WFL

WIA

WINTEC

ZPS

Turret connections and drives

VDI with DIN 5480 / DIN5482



VDI with DIN 1809



VDI with Clutch



VDI with Bevel Gear



BMT



Special Connections



Collets

Standard



Tapping
without compensation



Tapping ET-1
with compensation



Clamping Nuts

Std



Mini (M)



Internal (A)



Sealed



Sealing Discs

Standard sealing disc




Type	Order n°	Range Ø	Increment	Order n°	Range Ø	Increment	Order n°	Range Ø	Increment	Order n°	Order n°	Order n°	Order n°	Order n°	Range Ø	Increment
ER-8	1108.XXX00	1-5	0.5								3508.00000					
ER-11	1111.XXX00	1-7	0.5	1411.XXX00	1-7	0.5	1512.XXX00	1-7	0.5	3411.00000	3511.00000	3311.00000	3411.2XXX0 Ø Range1-5			
ER-16	1116.XXX00	1-10	1	1416.XXX00	4-9	1	1516.XXX00	1-10	0.5	3416.00000	3516.00000	3316.00000	3416.20000	3916.0XXX0	3-10	0.5
ER-20	1120.XXX00	1-13	1	1420.XXX00	4-12	1	1520.XXX00	1-13	0.5	3420.00000	3520.00000	3320.00000	3420.20000	3920.0XXX0	3-13	0.5
ER-25	1125.XXX00	1-16	1	1425.XXX00	4-16	1	1525.XXX00	1-16	0.5	3425.00000	3525.00000	3325.00000	3425.20000	3925.0XXX0	3-16	0.5
ER-32	1132.XXX00	2-20	1	1432.XXX00	4-20	1	1532.XXX00	2-20	0.5	3432.00000		3332.00000	3432.20000	3932.0XXX0	3-20	0.5
ER-40	1140.XXX00	3-26	1	1440.XXX00	6-22	1	1540.XXX00	3-26	0.5	3440.00000		3340.00000	3440.20000	3940.0XXX0	3-26	0.5
ER-50	1150.XXX00	10-34	2	1450.XXX00	22-32	3				3450.00000						

How to order. Example / Exemple comment commander / Esempio di ordinazione: ER-16 Standard collet / Range 3-2.5 = 1116.03000

Precision

Quality procedures

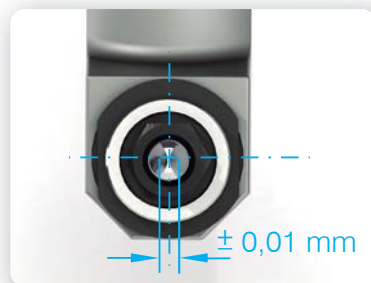
Maximum misalignment



- Progressive increasing to full speed: Temperature, speed, noise, leakage and vibration control.
- Main dimension control with Coordinate Measuring Machine for all products.
- Quality certificate on delivery.
- Accélération progressive jusqu'à la vitesse maximale, contrôle de température, vitesse, bruit, fuites et vibrations.
- Contrôle des principales dimensions avec machine à mesurer CNC.
- Livraison du certificat de qualité.
- Progressivo aumento a tutta velocità: Controllo di temperatura, velocità, rumorosità, perdite e vibrazioni.
- Controllo dimensione su tutti i prodotti con macchina per misure a coordinate.
- Certificato di qualità sulla consegna.



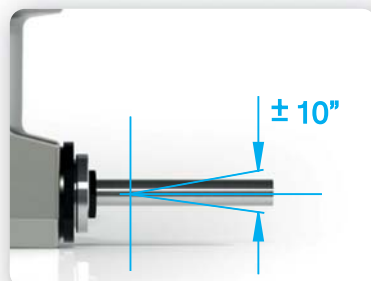Angle tolerance



Certificate ISO 9001:2008 since 1999.
Certificat ISO 9001:2008 depuis le 1999.
Certificato ISO 9001: 2008 da 1999.

Global service

- Specialized technical assistance team with extensive experience at your disposal.
- Une équipe spécialisée en assistance technique et avec une vaste expérience est mis à votre disposition.
- Servizio di assistenza tecnica con team specializzato con una vasta esperienza a vostra disposizione.
- Repair service includes: disassembly, inspection, quote, replace, rebuilt and dynamic tests, all in a shortest delivery time frame.
- La réparation comprend: démontage, inspection, devis, remplacement des éléments abimés, remontage et essais dynamiques, tout dans les plus brefs délais.
- Il servizio di riparazione comprende: smontaggio, verifica tecnica, quotazione, sostituzione, rodaggio e collaudo, il tutto in una consegna breve.
- Preventive maintenance.
- Maintenance preventive.
- Manutenzione preventiva
- For our existing customers, we will inspect and repair competitor's products upon request.
- Seulement pour nos clients, nous réparons tous les types de produits qu'ils soient ou non de notre fabrication.
- Per i nostri clienti offriamo servizio di riparazione anche su prodotti non di nostra produzione.
- Express service, when required.
- Service express, si nécessaire.
- Servizio espresso, su richiesta.

Max. runout inside the spindle



Everything is possible

Customized products for Innovative solutions: We match the tool to the part and the machine.

Our team of engineers and technicians are working to create special products.
which enhance the machine capability and increase the productivity of our customers.

55 years of experience

in the development of special products.

55 ans d'expérience dans le développement de produits spéciaux.

55 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti speciali.

Successful technical experience

and market knowledge.

Réussi savoir-faire technique et connaissance du marché.

Esperienza tecnica e successo di mercato.

Engineers and technicians

working together.

Ingénieurs et techniciens qui travaillent ensemble.

Ingenieri e tecnici che lavorano assieme.

Ingenuity and open mind


to find the best solutions.

Ingéniosité et l'esprit ouvert pour trouver les meilleures solutions.

L'ingegno e la mente aperta per trovare le migliori soluzioni.



Continuous innovation: We ensure close cooperation with our customers worldwide.



Innovation non-stop:

Nous assurons une étroite coopération avec nos clients dans le monde entier.

Innovazione continua:

Garantiamo una stretta collaborazione con i nostri clienti in tutto il mondo.

Special products

Design and production according to the customer specifications. More than 8000 specials designed and manufactured as per our customer's requirements.

Conception et fabrication selon les spécifications des clients. Plus de 8000 types spéciaux fabriqués.

Progettazione e produzione secondo le specifiche del cliente. Più di 8000 offerte speciali progettate su misura.



P.000
Axial



P.001
Axial offset



P.002
Axial speeder



P.003
Axial reducer



P.005
Axial
internal coolant



P.006
Axial offset
internal coolant



P.008
Radial double output



P.010
Radial



P.011
Radial set-back



P.012
Radial fixed angle



P.013
Radial speeder



P.014
Radial reducer



P.016
Radial
internal coolant



P.017
Radial set-back
internal coolant



P.018
Radial speeder
internal coolant



P.019
Axial reducer
internal coolant



P.021
Radial
adjustable



P.022
Radial adjustable
internal coolant



P.023
Axial multiple outputs



P.025
Static



P.026
Axial offset speeder



P.027



P.029
Radial multiple outputs



P.030
Saw-mill



P.031
Axial offset
double output



P.034
Polygon marker



P.035
Thread whirling



P.036
Gear hobbing



P.038
Axial saw-mill



P.040
Work inside tubes



P.051
Radial Y Axis

Wide range of solutions



Spindle speeders



Multispindle heads



High frequency spindles



Live tooling for CNC lathes



Live tooling for swiss type lathes



Angle heads & accessories